



SP 10R



SP 16R


Nuestra gama de secadoras de rodillos están especialmente diseñadas para secar patatas, etc. Son ideales para eliminar el exceso de humedad del a la salida de la lavadora o de la pulidora, mejorando el almacenamiento y prolongando su vida.

Disponen de una serie de rodillos exprimidores que aplican una presión constante sobre los rodillos absorbentes que eliminan el exceso de agua y maximizando la acción de secado y durabilidad del sistema.

Están fabricadas en acero inoxidable, son máquinas muy robustas, de muy bajo mantenimiento y económicas debido a su estudiado diseño.

Como complemento a este sistema les ofrecemos un amplio catálogo de opciones tales como volcadores, tolvas, transportadoras, sistemas de filtrado, mesas vibradoras multifunción, lavadoras, calibradoras, y un largo etc.



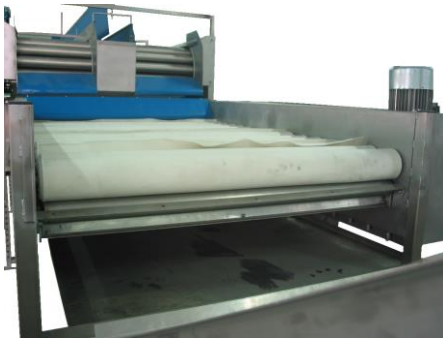

## Características generales

- Estructura robusta en acero inoxidable.
- Diseño compacto y eficaz.
- Adecuadas para patatas, nabos, etc.
- Baberos de protección de producto a la entrada y a la salida de la máquina (solo SP 16R)
- Carenado protector de mecanismos.
- Patas regulables en altura e inclinación.
- Sistema de transmisión por cadena.
- Marcado CE.

## Características técnicas

|          | Capacidad máxima<br>(Toneladas/hora)<br>(*) | Nº rodillos | Medidas<br>L, A, A (**) | KW      |
|----------|---|-------------|-------------------------|---------|
| SP 10R   | 10 t/h                                      | 10          | 1.450x1.430x1.500       | 0,75 KW |
| SP 19R   | 15 t/h                                      | 9           | 1.460x1.970x1.500       | 1,5 KW  |
| SP 16R12 | 20 t/h                                      | 16          | 2.300x1.520x1.500       | 1,10 KW |

(\*) – Depende del tipo y estado del producto.

(\*\*) – Otras medidas bajo pedido.